


2 Dévisser les vis situées à l'arrière de l'assise
Unscrew the 2 screws placed in the back

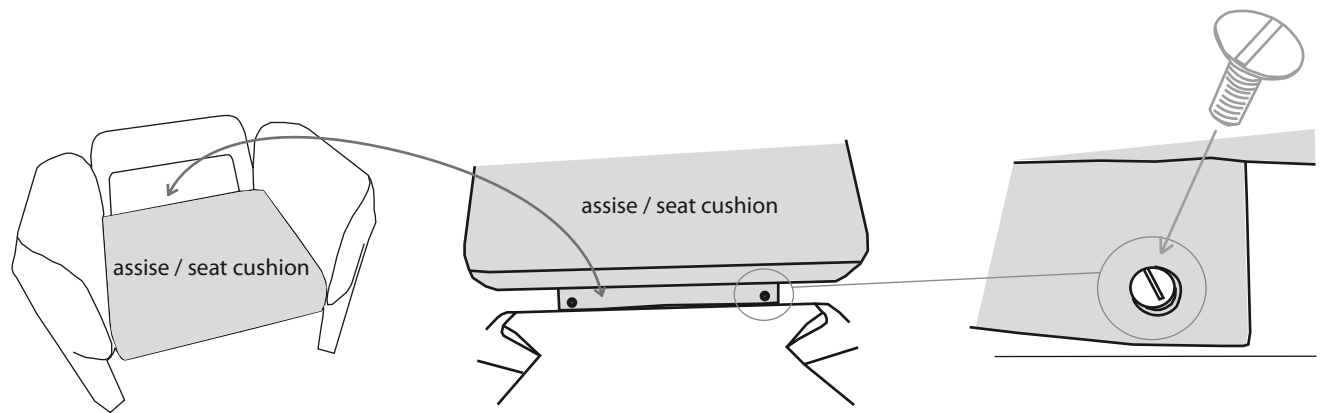

3 Positionner le coussin d'assise
Place the seat cushion in position

4 Re-visser les vis en les faisant passer dans les œillets du coussin d'assise
Screw again the 2 screws by passing them through the eyelets