

**A LIRE IMPERATIVEMENT
AVANT TOUTE UTILISATION**

Limite de charge sur la balancelle : **300 kg statique**.
Veillez à ne **JAMAIS dépasser cette limite**.

AVANT CHAQUE UTILISATION :

Toujours vérifier que les points d'ancrage choisis (branche d'arbre / crochet scellé...) résistent à un poids minimum de 400kg (100kg par point si 4 points d'accroche / 200kg par point si 2 points d'accroche)


Toujours **vérifier la solidité du système de fixation** et des points d'ancrage.

Ne pas sauter sur la balancelle **ni l'utiliser comme une balançoire**.

Ne pas laisser les enfants sans surveillance sur la balancelle.

La balancelle est livrée avec :

4 câbles INOX (longueur 3m) à insérer à travers la structure + 12 serres câble étriers INOX + 4 cosses coeur INOX



x 4





x12



x4


1 Insérer le câble à travers la structure :

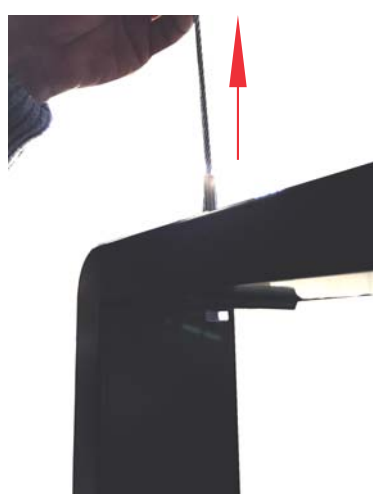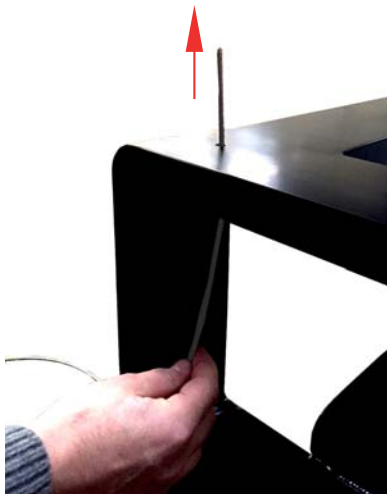

- 2 Couper le câble si nécessaire à l'aide d'une pince coupe câble adaptée à un câble inox diamètre 4mm ou une disqueuse.

Avant toute coupe, gainer le câble sur quelques cm avec du ruban adhésif et couper au centre.

- 3 Création d'une boucle d'accroche en bout de câble :

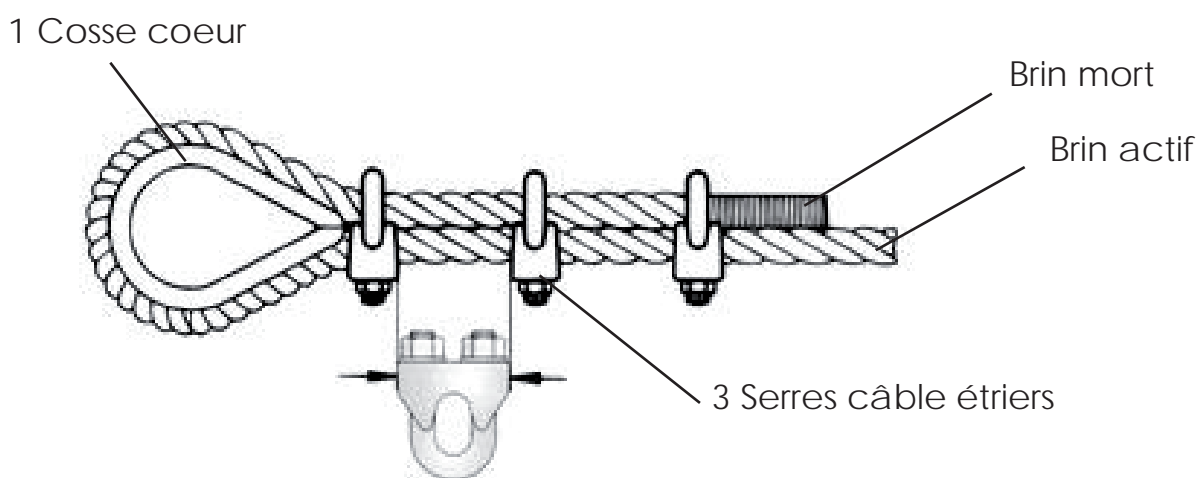

- 4 **Vérifier impérativement que le support et les points d'accroche supportent un poids de 100kg chacun** pour 4 points d'accroche ou 200kg pour 2 points d'accroche.

Vérifier la charge limite supportée par les crochets scellés dans le plafond, sangles, mousquetons ou autre **système de fixation**.

Installer la balancelle.

Rendez-vous sur notre site internet pour retrouver tous nos conseils d'entretien
www.egoparis.com

EGO Paris décline toute responsabilité et ne couvre aucun dommage direct ou indirect consécutif à une utilisation de la balancelle qui n'aurait pas respecté ces consignes d'utilisation et de sécurité.

Le client final est responsable de la vérification de son montage et de la fixation de la balancelle.
Nous vous recommandons de tenir compte de nos instructions de montage.